




Xerox® Versant® 80-pers

Vereenvoudig. Automatiseer. Doe meer.

A man with a beard and short brown hair, wearing a blue and white vertically striped button-down shirt, is sitting at a desk. He is looking off to the side with a thoughtful expression, holding a silver pen in his right hand. On the desk in front of him is a glass of water and some papers. The background is a blurred office setting.

Het is tijd om hogere opbrengsten te realiseren. Wanneer u de Xerox® Versant® 80-pers aan uw bedrijf toevoegt, definieert u uw toekomst in termen van veelzijdigheid en resultaten.

Dit is de digitale pers die alles anders maakt voor uw bedrijf.

Met één digitale pers – eenvoudig, nauwkeurig en automatisch – doet u een toekomstbestendige investering in productiviteit, kwaliteit, veelzijdigheid en resultaten. Met de Xerox® Versant® 80-pers is uw bedrijf capabeler – en creatiever.

Vergroot de mogelijkheden. Verhoog de productiviteit.

De Xerox® Versant 80-pers biedt een combinatie van kenmerken en functies die u meer voordelen zal opleveren dan welke andere afzonderlijke investering in uw bedrijf dan ook. Deze pers stelt u in staat drukwerkopdrachten van hogere kwaliteit sneller te produceren, en op meer afdrukmaterialen en met een krachtiger automatisering voor betere uitvoer en minder afval.

Of u nu uw bedrijf wilt uitbreiden, de productiviteit wilt verhogen of kwaliteit en variatie aan uw aanbod wilt toevoegen, de Xerox® Versant 80-pers is precies wat u nodig hebt.

Hij is sneller.

De Xerox® Versant 80-pers drukt sneller af (80 ppm) en biedt het innovatievoordeel van Xerox met meer standaardfuncties, een krachtige productiviteitsoptie en efficiëntieverhogende workflows om stagnatie te voorkomen en minder tijd en materialen te verspillen.

Hij is flexibel.

Met de mogelijkheid om op bijzondere, nieuwe materialen af te drukken zult u meer opdrachten binnenhalen, zodat u eenvoudig kunt uitbreiden naar nieuwe markten en bij uw bestaande klanten een goede reputatie voor kwaliteit en professionele afwerking kunt opbouwen.

Hij is compleet.

De Xerox® Versant 80-pers drukt niet alleen sneller en op meer verschillende materialen af, met onze Ultra HD-resolutie doet hij dat ook nog eens met een hogere kwaliteit dan u ooit voor mogelijk had gehouden met een digitale pers. Dat alles krijgt u, samen met minder handmatige bewerkingen en met ingebouwde technologieën die staan voor decennia van excellente innovaties en technologische vooruitgang door Xerox: ons succesvolle 'Automate & Simplify' printmanagement concept.

Feitenoverzicht voor de Xerox® Versant 80-pers

- Snelheid: tot 80 ppm
- Mediagewichten: 52 g/m² tot 350 g/m²
- Mediaformaten: tot SRA3+/330 x 488 mm
- Kopiëren met dubbelzijdig scannen in één doorgang met een snelheid van 200 beelden per minuut (ipm)
- Ultra HD-resolutie: renderingresolutie van 1200 x 1200 x 10 bits en beeldverwerkingsresolutie van 2400 x 2400 dpi
- Simple Image Quality Adjustment (SIQA) voor perfecte afstelling van de schoon- en weerregistratie, het centreren van het beeld op het afdruk materiaal en gelijkmatige kleurdichtheid met het gemak van één druk op een knop
- Performance Package-optie voor hogere snelheid en kleurautomatisering



Doe meer en krijg meer met mogelijkheden op productieniveau die op uw behoeften zijn afgestemd.

Alles wat u nodig hebt om uw bedrijf te ontwikkelen en te laten groeien vindt u in een digitale pers die gebruiksgemak bij het apparaat combineert met prestaties van offsetkwaliteit; de automatische functies zorgen ervoor dat u zonder giswerk elke keer weer perfecte resultaten bereikt.



Prestaties zonder weerga



Topsnelheden, ongeacht het soort afdrumateriaal

Voer opdrachten sneller uit zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit, zonder overdoen, met minder afval en meer krachtige functies. Geen enkele pers in deze klasse presteert beter dan de Xerox® Versant® 80-pers met zijn verrassende combinatie van snelheid en nauwkeurigheid dankzij innovatieve Xerox®-technologieën.

Druk met hoge snelheden in kleur af (80 ppm/tot 350 g/m²) voor een kortere doorlooptijd en grotere efficiëntie zonder vertragingen voor gecoate en ongecoate afdrumaterialen tot 220 g/m².

Handhaaf topsnelheden op media tot 350 g/m² met de Performance Package-optie en creëer betrouwbare kleuren met een inline fotospectraalmeter en Automated Colour Quality Suite (ACQS) om bij elke opdracht vol vertrouwen en op efficiënte wijze stabiele en nauwkeurige kleuren te produceren.


Onze baanbrekende compacte-bandfusertechnologie zorgt voor de gelijkmatige hitte en druk die nodig zijn om onze Xerox® Emulsion Aggregation (EA)-toner aan uiteenlopende oppervlakken te hechten zonder de productiesnelheid te verlagen en optimaliseert daarbij de afdrumkwaliteit voor volvlak kleuren, tinten en halftonen.

Creëer bijzondere nieuwe toepassingen, probleemloos inline afgewerkt.

Het is tijd om groot te denken, want met de Xerox® Versant 80-pers kan dat. Denk u eens in welke markten er voor u opengaan met de hogere prestaties en mogelijkheden die binnen uw bereik liggen. Bedruk enveloppen, etiketten, tabbladen, visitekaartjes, raamstickers, duurzame/synthetische papiersoorten, wenskaarten, structuurpapier, polyester materialen en speciale media van 52 tot 350 g/m². Afhankelijk van wat uw bedrijf nodig heeft, kiest u de gewenste afwerkopties waarmee u bijna alles kunt maken.

State-of-the-art technologieën en automatische prestatiecontroles

Wat onder de kap zit, maakt het echte verschil uit. De Xerox® Versant® 80-pers zit boordevol technologieën van Xerox® die zijn ontwikkeld om de barrières tussen kwaliteit en kwantiteit in een digitale pers te slechten. Zonder speciale training bereikt u elke keer opnieuw resultaten van offsetkwaliteit.

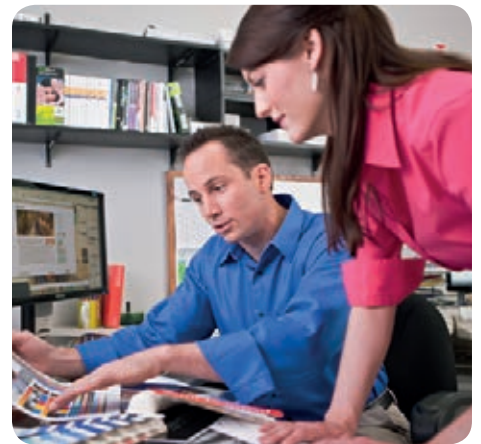

Ultra HD-resolutie voor verbluffende resultaten

De Xerox® Versant 80 pers levert ongekende resultaten op door de combinatie van onze beeldverwerkingsresolutie van 2400 x 2400 dpi met een renderingresolutie van 1200 x 1200 tot maximaal 10-bits. Dankzij de 10-bits verwerking van de EFI™ Fiery® printserver en de Versant 80 pers wordt het aantal mogelijke kleurentinten verhoogd van 256 (met 8-bits verwerking) tot 1.024 met onze 10-bits verwerking voor elke kleurscheiding. Hoe meer pixels door de RIP naar het afdruksysteem worden verzonden, des te meer visueel aantrekkelijke details worden weergegeven (vier keer meer pixels dan de norm voor digitale persen), voor verbluffende resultaten op elke pagina.

Automatische aanpassing voor uitzonderlijke registratie- en afdrukkwaliteit

Uw kwaliteitkritische opdrachtgevers eisen nauwkeurigheid. U bouwt een goede reputatie op door het afdrucken en scannen beter te automatiseren met onze Simple Image Quality Adjustment (SIQA)-tool. SIQA maakt uitproberen en giswerk overbodig en zorgt voor een perfecte schoon-en-weerregistratie met een geavanceerde lasertechnologie die tientallen referentiepunten genereert om rekening te houden met afwijkingen in het papieroppervlak, veranderingen in de vochtigheid en andere variabelen.

Maar dat is nog niet het hele verhaal over de afdrukkwaliteit. De Xerox® Versant 80-pers beschikt ook over automatische aanpassing van de beeldoverdracht, waarmee optimale kwaliteit op uiteenlopende

materialen wordt gewaarborgd, terwijl met aanpassing van de dichtheidsuniformiteit (Auto Density Uniformity Adjustments) de consistentie van de kleuren binnen een pagina wordt gehandhaafd. Geen enkele pers van onze concurrenten is met zulke eenvoudige tijdbesparende en betrouwbare functies uitgerust. U krijgt dezelfde hoge kwaliteit, ongeacht het afdrukmateriaal - zelfs op linnenpersing, polyester en andere unieke media.


Verbindingen van belang voor meer beschikbaarheid

Xerox® Connect Advantage combineert diagnostische technologie met een speciaal team uiterst vakbekwame specialisten voor probleemoplossing via een directe verbinding tussen uw Xerox® Versant 80-pers en Xerox-technici.

Voeg onze exclusieve Performance Package-optie toe voor hogere snelheden en automatisch kleurbeheer.

Breng uw bedrijf op snelheid (en voldoe aan de kleurstandaarden) met een krachtige Performance Package-optie die vooruitloopt op wat u in de toekomst nodig hebt, zodat u klaar bent voor de toekomstige groei van uw bedrijf.

Gangbare benaderingen van kleur



Zonder conventioneel kleurbeheer schiet u de ene keer raak, de andere keer mis. Bij variaties in de vakbekwaamheid van de operator, de materialen en de omgevingsfactoren kan de afdrukkwaliteit van de pers gemakkelijk afwijken van de optimale resultaten.



Kalibratie zorgt voor meer stabiliteit, maar niet per se voor grotere nauwkeurigheid. Met handmatige of automatische kalibratie kunt u eerst beter voorspelbare kleuren bereiken.

ACQS



Houd uw Xerox®-pers constant en accuraat. Met geautomatiseerde ingebouwde kalibratie en profilering kunt u goedgekeurde proefafdrukken en eerder afgedrukte opdrachten beter met elkaar in overeenstemming brengen.

Topsnelheden op elk materiaal

Met de Performance Package-optie bereikt uw Xerox® Versant® 80-pers topsnelheden van 80 ppm op afdrukmaterialen en speciale media tot 350 g/m². Dat betekent meer veelzijdigheid en hogere prestaties, zodat u sneller meer werk kunt verzetten en meer winst behaalt.

ACQS voor absoluut betrouwbare kleuren

Ban inconsistente handmatige kleurprocessen uit en maak een eind aan operatorfouten met onze Automated Colour Quality Suite. ACQS neemt de variabiliteit weg uit de kleurformule door optimaal gebruik te maken van een heel gamma aan hardware- en softwaretools voor kleurbeheer (waaronder een inline fotospectraalmeter) om kleurprofielen automatisch te kalibreren, creëren en controleren.

ACQS maakt een eind aan fouten als gevolg van menselijke vergissingen of verkeerde invoer wanneer handmatig wordt gekalibreerd, en zorgt voor nauwkeurige en consistente resultaten. ACQS is zo gebruiksvriendelijk dat operators met weinig of geen training aan de slag kunnen.

Waarom is kleur zo belangrijk?

Om grotere, winstgevender opdrachten aan te trekken is het van belang dat uw bedrijf steeds nauwkeurige kleuren kan produceren. Wanneer uw kleuren goed zijn, kunt u in feite:

- Klanten behouden en binnenhalen die een uiterst hoge afdrukkwaliteit verlangen
- Een hogere prijs vragen voor kleurkritische diensten die u als enige kunt leveren
- Concurrenten op afstand houden die gewoon niet kunnen wat u kunt
- Een eind maken aan het tijdrovende en kostbare overdoen van opdrachten vanwege giswerk bij het afstemmen van de kleuren
- Een goede naam opbouwen als leider in uw branche

De Xerox® Versant 80-pers met de Performance Package-optie verwijdert of verlaagt de traditionele barrières voor toetreding tot de lucratieve afdrukmarkt voor hoge oplages met geautomatiseerde tools voor kleurnauwkeurigheid waar iedereen mee kan werken.

Resultaatverhogende kenmerken



1

Gebruikersinterface: De gebruikersinterface biedt snel en gemakkelijk toegang tot scan- en kopieerfuncties, automatische persprocessen en geeft inzicht in status- en onderhoudsfuncties.

2

Advanced hoge capaciteit inlegmodule (optie): Twee inlegstations voor 2.000 vel waarmee u licht en zwaar speciaal afdruk materiaal van 52-350 g/m² kunt verwerken. Doordat automatisch van inlegstation kan worden gewisseld en papier tijdens het afdrucken kan worden aangevuld, hoeft het afdrucken niet te worden onderbroken. Extra invoercapaciteit is optioneel met een tweede hoge capaciteit dubbel SRA3 inlegstation (Dual Advanced Oversized High Capacity Stack).

3

Drie standaard inlegstations: Bieden samen met het handmatige inlegstation plaats aan 1.900 vel papier.

4

Naadloze Intermediate Belt Transfer (IBT):

Biedt nog meer veelzijdigheid, snelheid en betrouwbaarheid op een breed scala aan materiaal en toepassingen.

5

Bias Charge Rolls/Fotoreceptoren met extra lange levensduur:

Meer uniforme lading naar de fotoreceptor (lichtgevoelige drum) voor een stabielere afdrukwaliteit binnen een pagina en van pagina tot pagina. Dankzij de zelfreinigingstechnologie hoeft het afdrucken niet te worden onderbroken en kunnen hoge standaarden op het gebied van afdrukwaliteit worden gehandhaafd.

6

Scanner: Geautomatiseerd dubbelzijdig scannen bij een resolutie van 600 x 600 dpi tot maximaal 200 ipm en kopiëren bij 2400 x 2400 dpi met snelheden tot 80 ppm via de dubbelzijdige automatische originelendoorvoer, scannen van Simple Image Quality Adjustment (SIQA) testvellen ten behoeve van diverse geautomatiseerde instellingen.

7

Toner plaatsen tijdens gebruik: Verbeterd de productiviteit omdat u het afdrucken niet hoeft te onderbreken om de toner te vervangen. Een reservoir bevat genoeg toner om de productie voort te zetten terwijl u nieuwe tonercartridges plaatst.

Emulsion Aggregation (EA)-toner met laag smeltpunt: De kleine, consistente deeltjes met een licht glanzende samenstelling produceren een geweldige kwaliteit waardoor al uw drukwerk een gelijkmatige offsetachtige uitstraling krijgt. Vereist minder energie om zich aan uiteenlopende media te hechten.



Krachtige prestaties

De Xerox® Versant® 80-pers is standaard uitgerust om krachtige prestaties te leveren. Wanneer u het optionele Performance Package toevoegt, bent u helemaal klaar voor wat dan ook, met nog meer automatisering, kwaliteitsbewaking en topsnelheden, ongeacht het afdruk materiaal.

Inline fotospectraalmeter (zie ▲ in de afbeelding links)

Een in de papierbaan geïntegreerde fotospectraalmeter automatiseert functies als kalibratie en bestemmingsproflering.

Automated Colour Quality Suite

Onze Automated Colour Quality Suite (ACQS) is ontworpen met ingebouwde automatisering om accurate kleuren, stabiliteit en herhaalbaarheid te leveren en tegelijk de productiviteit en beschikbaarheid (uptime) van de pers te verhogen.

80 ppm tot 350 g/m²

Met de Performance Package-optie zorgen speciale afdrukmaterialen niet voor vertraging. U behoudt topsnelheden met topkwaliteit.

8

Compacte bandfusereenheid: Levert de uniforme hitte en druk die nodig zijn om het tonerbeeld te laten versmelten op een breed scala aan media tot maximaal 350 g/m².

9

Papierbaan: De robuuste constructie van de roestvrijstalen omkeerinrichting en schoon-en-weer (duplex)-module spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de benchmark afdrukkwaliteit, betrouwbaarheid en snelheid. Omdat de instellingen door de klant kunnen worden aangepast, is de beeld-op-papierpositionering nauwkeurig af te stemmen.

10

Ultra HD-resolutie: De combinatie van renderingresolutie (1200 x 1200 tot maximaal 10-bits) en beeldverwerkingsresolutie (2400 x 2400) met uitgebreide halftoonrasters levert een scherpere en meer gelijkmatige resolutie van objecten en verbeterde volvlakken en kleurverlopen op.

11

Slimme antikrulwals: De in de papierbaan ingebouwde, robuuste, 'slimme' antikrulwals houdt rekening met de papierzijde, de benodigde dekking en de vochtigheidsgraad van het medium en past met behulp van twee rollers en stangen de juiste druk toe voor zo vlak mogelijke afdrukken, optimaal geschikt voor directe nabewerking.

12

Afwerkeenheden met of zonder katermodule (opties): Produceer toepassingen die meer inkomsten genereren, inclusief gecoat papier, inline met een reeks optionele afwerkeenheden: Xerox® SquareFold®-snijmodule, Xerox® 2-kanten zijtrimmer, GBC® AdvancedPunch™ Pro en Xerox® hoge capaciteit uitlegmodule.

De anatomie van een perfecte afdruk

Kijk eens goed naar het verschil met de Xerox® Versant® 80-pers. Wat er in de machine zit, is belangrijk, maar waar het om draait, is wat er op de pagina komt. Het is prima om over resultaten te praten, maar zien is geloven.



1
Toner spreekt de waarheid: Onze Xerox® EA-toner met laag smeltpunt geeft al uw drukwerk een egale offsetachtige uitstraling. De kleine, gelijkmatige tonerdeeltjes, het product van een geavanceerd technisch proces, zorgen voor een uitstekende afdrukkwaliteit en uniformiteit. De unieke eigenschappen van Xerox® EA-toner maken dit product bovendien milieuvriendelijk.

2
Meer dan alleen buitenkant: Met ingebouwde krachtige tools voor kleurbeheer krijgt u zonder giswerk en uitproberen opdracht na opdracht elke keer weer nauwkeurige, consistente kleuren. En niet zomaar kleuren, maar een voortreffelijke kleurnauwkeurigheid in overeenstemming met industriestandaarden voor kleur als GRACoL en Fogra.




3
Het zit 'm in de details: Met een beeldverwerkingsresolutie van 2400 x 2400 en een RIP-resolutie voor verzending van gegevens naar de pers tot maximaal 1200 x 1200 bij 10-bits zullen zelfs uw meest veeleisende klanten versteld staan van de kwaliteit van uw drukwerk.

4
Naar alle maatstaven beter: Simple Image Quality Adjustment (SIQA) automatiseert drie cruciale processen. Geautomatiseerde registratiecontrole zorgt ervoor dat de opdrachten van uw klanten aan de hoogste eisen voldoen. De Density Uniformity Adjustment zorgt ervoor dat de dichtheid over de hele pagina gelijk is, en de Image Transfer Adjustment optimaliseert het afgedrukte beeld op basis van het geselecteerde afdruk materiaal.


5
Een prestatie van formaat: De capaciteit om papierformaten tot 330 x 488 mm te verwerken maakt de productie van hoogwaardige toepassingen sneller en gemakkelijker – en voordeliger.

6
Nauw contact: Verschillende technologieën, waaronder onze compacte bandfusereenheid en onze Xerox® EA-toner met laag smeltpunt, werken nauw samen om op elk soort afdruk materiaal (zelfs synthetische media en linnenpersing of gevegeerd papier) consistent af te drukken, met een gelijkmatige dekking en een egale, offsetachtige uitstraling.

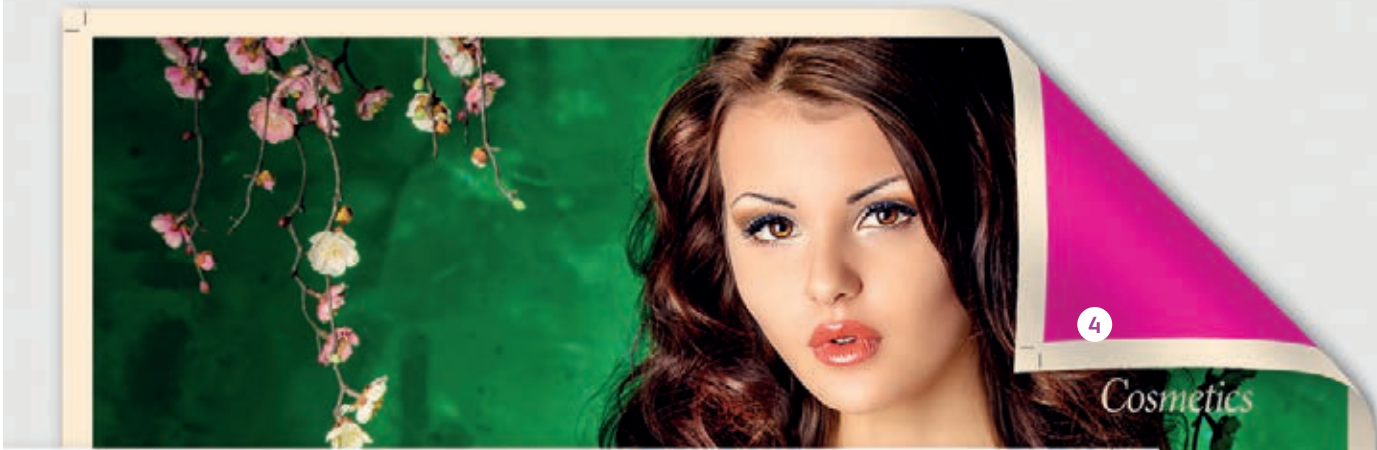

4

Cosmetics

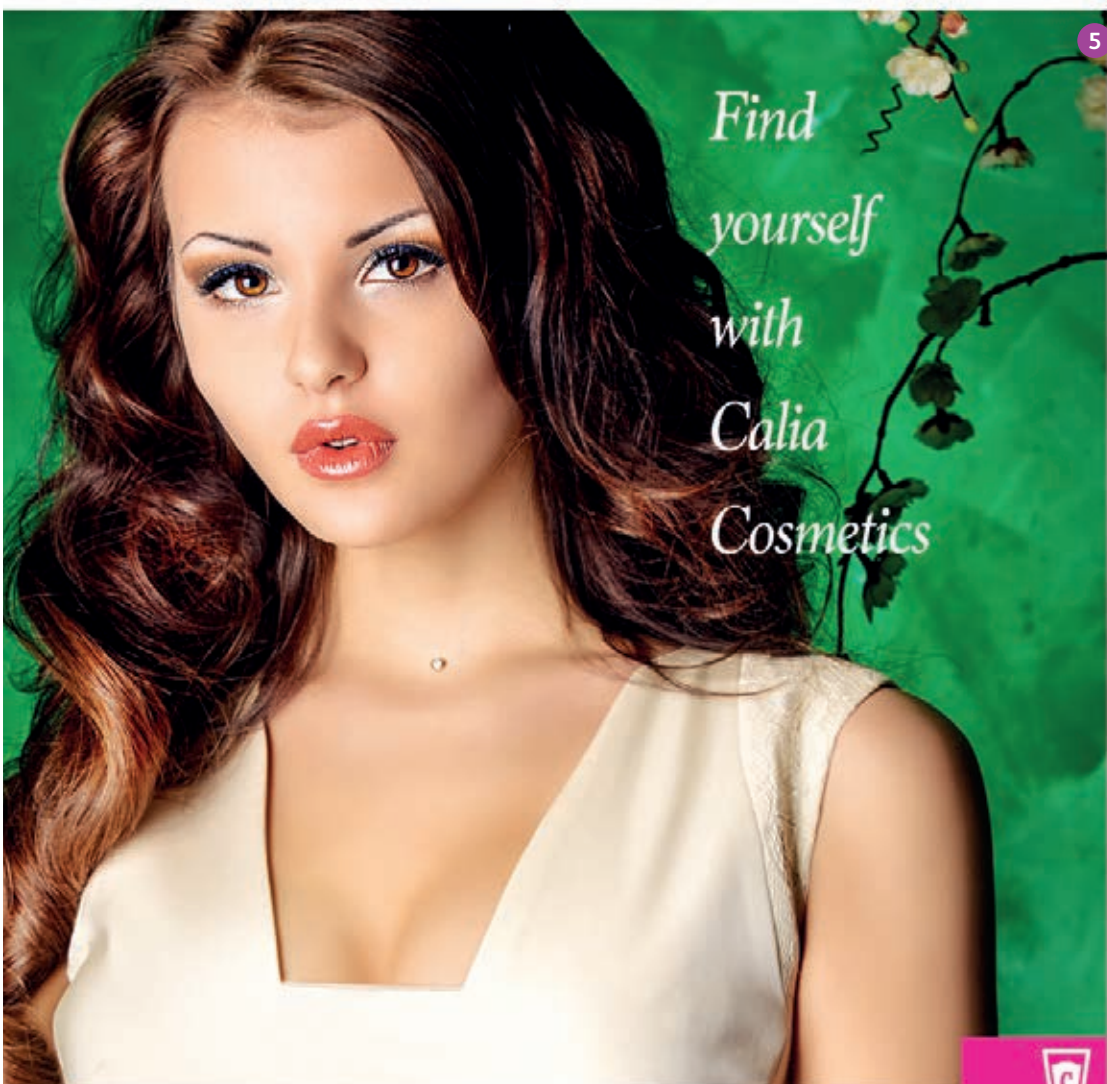

5

Find
yourself
with
Calia
Cosmetics



6



caliacosmetics.com



3

Veelzijdig genoeg om aan alle veranderende eisen van uw bedrijf te voldoen

De Xerox® Versant® 80-pers is het antwoord op alles wat u nodig hebt om uw bedrijf te laten groeien, alles in één supergeautomatiseerde, veelzijdige pers. U zult uw mogelijkheden en afdrukkwaliteit exponentieel vergroten zonder dat u hoogopgeleide operators nodig hebt en – afhankelijk van de afwerkopties die u kiest – zonder dat u complexe afwerkactiviteiten hoeft uit te besteden.



Xerox® EX 80 Print Server
Powered by Fiery®



Xerox® FreeFlow® Print Server

Gebruiksvriendelijke, krachtige functies en afwerkopties

Geen enkele andere digitale pers in deze klasse combineert de eenvoud van een gewoon kopieerapparaat zo volledig en naadloos met de kracht van een snelle digitale pers. Maak het ene moment een simpele kopie van 2400 x 2400 dpi en start het volgende moment met het optionele Performance Package een kleurkritische proefopdracht op materiaal van 350 g/m² met een afdruksnelheid van 80 ppm.

Daarnaast is scannen ingebouwd met een maximale snelheid van 200 pagina's per minuut bij een resolutie van 600 x 600 dpi en met diverse uitvoeropties, waaronder scannen naar bestand, e-mail, netwerk of cloud. De grotere originelendoorvoer biedt plaats aan originelen van A3-formaat met een gewicht tot 200 g/m² en scant automatisch en probleemloos dubbelzijdige originelen.

Keuze uit drie printservers voor workflowmogelijkheden en beheeropties

Wanneer u een printserver voor uw Xerox® Versant 80-pers kiest, doet u er goed aan niet alleen met uw actuele wensen rekening te houden, maar ook met uw toekomstige groeipotentieel. EFI biedt twee Fiery®-serverplatforms voor de Xerox® Versant 80-pers: de geïntegreerde Xerox® EX-i 80 Printer Server Powered by Fiery® en de externe Xerox® EX 80 Print Server Powered by Fiery.

De twee EFI-opties verschillen in de mate van kleurbeheermogelijkheden, automatisering, productiviteit, workflowintegratie en uitbreidbaarheid die ze bieden.

Vermogen en prestaties

De Xerox® FreeFlow printserver is een krachtige stand-alone RIP met toonaangevende RIP-prestaties met behulp van slimme data caching en gedistribueerde verwerking. De server biedt uiterst professionele productiemogelijkheden, uitstekend kleurbeheer en de flexibiliteit om op het laatste moment bewerkingen uit te voeren zoals opmaak en kleurcorrecties.

De Xerox® EX 80 Powered by Fiery is een externe printserver die uw afdruk omgeving maximale flexibiliteit, productiviteit en mogelijkheden biedt en een kader verschaft voor efficiënte workflows en hoogwaardig, creatief drukwerk. Voeg daaraan het optionele Performance Package toe en uw Xerox® EX 80 Print Server wordt nog krachtiger met de extra tools voor kleurbeheer.

De Xerox® EX-i 80 Print Server Powered by Fiery is een geïntegreerde printserver die bevestigd wordt aan de achterkant van de pers. Deze printserver is speciaal ontwikkeld voor omgevingen met weinig ruimte waar de extra snelheid, flexibiliteit en mogelijkheden van de EX 80 printserver niet nodig zijn.



Veelzijdige plug-and-play-eenvoud

Veelzijdig zijn was nog nooit zo gemakkelijk als met de Xerox® Versant® 80-pers.

- Dankzij de flexibiliteit en afwerkopties kunt u meer soorten profijtelijke opdrachten in kleine oplagen aannemen en deze efficiënter afhandelen.
- Beheer de prepress met Xerox® FreeFlow® Core om de verwerking van afdrukopdrachten, van de bestandsvoorbereiding tot de uiteindelijke productie, op intelligente wijze te automatiseren en integreren voor een workflow die weinig tot geen gebruikersinterventie vereist.
- Creëer gepersonaliseerd drukwerk intern, met de mogelijkheid om nieuwe diensten met toegevoegde waarde aan te bieden met schaalbare, op ROI gerichte, gepersonaliseerde en crossmedia-oplossingen van XMPie®.
- Met Xerox® FreeFlow Digital Publisher introduceert u uw bedrijf eenvoudig in het digitale domein door zowel papieren als dynamische digitale versies van uw opdrachten te maken, waarmee u uw aanbod uitbreidt en aantrekkelijker maakt voor uw klanten.
- Xerox® Extensible Interface Platform® voor plug-and-play-compatibiliteit maakt toepassingen en unieke oplossingen mogelijk.
- Breid uw mogelijkheden uit en verander de manier waarop u werkt met een geïntegreerde scanner waarmee u bestanden overal heen kunt sturen (bijvoorbeeld naar een e-maillijst of opslag in de cloud) of in één simpele stap van een papieren document een doorzoekbaar PDF-bestand kunt maken.

Perfect af te stemmen op uw behoeften, wat de aard en omvang van uw werkzaamheden ook zijn.

Invoeropties



Grote inlegmodule – Langere, ononderbroken productie voor meer beschikbaarheid. Eén inlegstation voor 2.000 vel, A4, 64-220 g/m² (alleen ongecoat).

Extra grote SRA3 inlegmodule met één, twee of vier lades – Geavanceerde mogelijkheden en capaciteit in één inlegmodule.



- Eén inlegstation capaciteit 2.000 vel van maximaal 330 × 488 mm, 64 g/m² ongecoat of 106 g/m² gecoat tot 300 g/m²; voorzien van bergruimte.
- Advanced inlegmodule met twee inlegstations biedt plaats aan 4.000 vel extra, beste registratiemogelijkheid, 52 g/m² ongecoat tot 350 g/m²
- De Dual Advanced extra grote inlegmodule kan 8.000 vellen tot max. 350 g/m² bevatten.

Afwerkoptyes



Staffelopvangbak – Uitnemen zonder onderbreking en gestaffeld sorteren; 500 vel staffelen.



Grote uitlegmodule – Verhoog de productiviteit met minder vaak uitnemen. Gestaffelde uitleg voor 5.000 vel met verrijdbare palletwagens; proefuitleg voor 500 vel.



GBC® AdvancedPunch™ Pro – Afdrukken, sorteren en perforeren met in-line uitwisselbare stansblokken, 75–300 g/m² gecoat en ongecoat, ondersteuning van tabbladen voor geperforeerde toepassingen, off-line inbinden.



Business Ready afwerkenheid – Veelzijdige opties voor uw meest gangbare opdrachttypen. Niet van 50 vel ongecoat papier of 15 vel gecoat, perforeren, proefuitleg 500 vel, uitlegstation 3.000 vel voor gestaffelde/geniete/geperforeerde uitvoer.



Business Ready katernmoduleafwerkenheid – Alle functies van de bedrijfsklare afwerkenheid plus drie uitlegstations, dubbel gevouwen katernen met rughechting van 16 vel (64 pagina's op inslag/90 g/m² ongecoat), 7 vel (28 pagina's) 106-176 g/m² gecoat, 5 vel (20 pagina's) 177-220 g/m² gecoat.



Standaardafwerkenheid – Van alledaags tot buitengewoon in één afwerkenheid. 100 vel nieten gecoat/ongecoat, perforeren, proefuitleg 500 vel, uitlegstation 3.000 vel voor gestaffelde/geniete/geperforeerde uitvoer, invoegstation 200 vel voor invoegingen, optionele C/Z-vouweenheid.



Ingebouwde antikrulwals voor gecoat/zware media via ICM/IFM vereist voor aansluiting op printer.

Katernmoduleafwerkenheid – Alle functies van de standaardafwerkenheid plus drie uitlegstations, dubbel gevouwen katernen met rughechting tot 25 vel (100 pagina's op inslag/80 g/m²), 10 vel (40 pagina's) 106-176 g/m² gecoat, 5 vel (20 pagina's) 177-220 g/m² gecoat, optionele C/Z-vouweenheid.



C/Z-vouweenheid – Optionele module voor het vouwen van A4, drieluiken, enveloppen, 64-90 g/m² ongecoat.



Xerox® SquareFold® -snijmodule – Voor een professionele uitstraling met platte rug en schoongesneden voorkant. Vouwt katernen van maximaal 25 vel (100 pagina's op inslag) met een platte rug en snijdt de voorkant van katernen of brochures schoon.



Xerox® 2-kanten zijtrimmer – Scherpe resultaten voor volledig aflopend drukwerk. Wordt aan Xerox® SquareFold-snijmodule gekoppeld en snijdt boven- en onderrand schoon voor rand-tot-rand-afwerking.



Standaardafwerkenheid Plus – Ga voor meer capaciteit, meer opties. Dezelfde functies als de standaardafwerkenheid, uitlegstation 2.000 vel, inclusief geïntegreerde Document Finishing Architecture (DFA) voor aansluiting van diverse inline afwerkoptyes van derden.



Plockmatic Pro 50/35-katernmodule – Produceer diverse soorten katernen in één doorlopende bewerking. Vereist standaardafwerkenheid Plus, voor afwerking van productieoplagen, met katernmodule, opvangbak, nieten en vouwen; met optionele Rotate Crease and Bleed Trimmer voor roteren, rillen en boven en onder schoonsnijden, schoonsnijder, Square Folder voor een rechte rug en omslaginvoermodule.

Afwerkingstoepassingen



Resultaten die samen tot succes leiden

De Xerox® Versant® 80-pers is standaard uitgerust om uw bedrijf te veranderen. Werk sneller en slimmer met minder afval en meer mogelijkheden dan ooit tevoren. U hoeft u geen zorgen te maken over uw bedrijf en kunt tevreden zijn in de wetenschap dat u een goede investering hebt gedaan.



Doe meer. Krijg meer.

We kunnen niet meer uren in uw dagen stoppen, maar de Xerox® Versant 80-pers kan u wel helpen om de beschikbare uren en middelen optimaal te benutten. U kunt concurrerende werken en hoogwaardige opdrachten met hoge oplagen sneller en efficiënter produceren.

Verlaag de kosten

Maak een eind aan giswerk, afval en tussenkomst van de operator met automatisering, inclusief kleurkalibratie en -profilering, beeld-naar-papierregistratie en nog veel meer.

Produceer meer opdrachten

Verwerk kleine of grote oplagen, op bijzondere, nieuwe materialen – sneller en met een kwaliteit die de verwachtingen van uw klanten zal overtreffen, zodat bestaande klanten bij u terugkomen en nieuwe u weten te vinden.

Maak indruk op uw klanten

Afdrukkwaliteit is en blijft nog altijd de beste manier om indruk te maken op uw klanten. Met de Xerox® Versant 80-pers kunt u de beeldkwaliteit waarborgen dankzij het ingebouwde kleurbeheer, de Ultra HD-resolutie en de constante prestaties ongeacht het soort afdruk materiaal.

Breid uw bedrijfsactiviteiten uit

Of u nu een grafmediabedrijf of een interne huisdrukkerij hebt, u kunt uw activiteiten uitbreiden en uw reputatie op het gebied van kwaliteit verbeteren – beide essentieel voor de levensvatbaarheid van uw organisatie op de lange termijn. Met de Xerox® Versant 80-pers zult u nog jarenlang meer succes boeken.

Xerox® Versant® 80-pers

Productiviteit/afdruksnelheid

- Afdrukken/Kopiëren/Scannen
- Duty cycle: 460.000
- Gemiddeld maandelijks afdrukvolume: tot 80.000
- Tot 80 ppm (A4)
- 80 ppm (A4) met Performance Package-optie
- Tot 44 ppm (A3)
- 44 ppm (A3) met Performance Package-optie

Afdrukkwaliteit

- 2400 x 2400 dpi VCSEL ROS voor Ultra HD scherpte, gedetailleerde schaduwen en heldere accenten
- Halftoonrasters voor een scherpere en meer gelijkmatige resolutie
 - 150, 175, 200, 300, 600 lijnen per inch (clustered dot)
 - 150, 200 lijnen per inch, geroteerd
 - FM stochastisch raster

Technologie

- Performance Package-optie verhoogt snelheid en kleurautomatisering en drukt op alle materialen af met 80 ppm
- Ultra HD-resolutie zorgt voor gedetailleerde, levensechte beelden en vloeiende verlopen
- Closed Loop Process Controls-bewakingsstelsel past kwaliteit in real time aan
- Compacte bandfuser biedt hogere snelheden en consistente afdrukkwaliteit en is geschikt voor zware en gemengde papiersoorten/-formaten
- Automatische functies van Simplified Image Quality Adjustment (SIQA):
 - Aanpassing van uitlijning van beelden op papier, inclusief fijnafstelling van de schoon- en weerregistratie
 - Density Uniformity voor gelijkmatige dichtheid van de inkt op de hele pagina
 - Beeld-op-papieroverdracht stelt vertekening bij voor beste kwaliteit
- Xerox® EA-toner met laag smeltpunt met kleine gelijkvormige deeltjes verbetert het afdrukken van fijne lijnen en de algehele afdrukkwaliteit
- Bias Charge Rolls met zelfreinigingstechnologie verbetert de productiviteit van de pers
- Slimme antikrulwals berekent dekking, papier en vochtigheid voor vlakke vellen
- Modulaire invoer en afwerking voor een oplossing op maat
- Door de klant vervangbare onderdelen verhogen de productieve tijd (uptime)
- Xerox® Connect Advantage diagnostische technologie

Papier

Formaten

- Maximaal papierformaat: 330 x 488 mm
- Minimaal papierformaat: 140 x 182 mm
- Minimaal papierformaat handmatige invoer: 100x148 mm

Flexibiliteit/Gewicht

- Gecoat, ongecoat, tabbladen, enveloppen, polyester/synthetisch, gestructureerd, gevegeerd, gekleurd, afwijkende formaten en gemengde papiersoorten/-formaten
- 52-350 g/m² ongecoat en ongecoat (verschilt per lade/opties)

Capaciteit/Doorvoer

- Basis:
 - 1.900 bij 90 g/m²
 - Inlegstation 1-3: elk 550 vel
 - Handinvoer (By-Pass): 250 vel
- Maximaal:
 - 9.900 vel bij 90 g/m²
 - Optionele dubbele geavanceerde OHCF: 8.000 vel
 - Inlegstation 1-3: elk 550 vel
 - Handinvoer (By-Pass): 250 vel
- Automatisch wisselen van inlegstation/bijvullen tijdens productie
- Automatisch dubbelzijdig 300 g/m² (4/4 prints)
- Enkelzijdig/handmatig dubbelzijdig 350 g/m²

Invoeropties

Grote inlegmodule

Eén inlegstation 2.000 vel, A4, 64-220 g/m² (alleen ongecoat)

Extra grote inlegmodule met één inlegstation

Capaciteit 2.000 vel, min. formaat: 182 x 210 mm (4" x 6" met invoegmodule), max. formaat: 330 x 488 mm; 52 g/m² ongecoat of 106 g/m² gecoat tot 300 g/m²

Advanced extra grote SRA3 inlegmodule met twee inlegstations

Capaciteit 4.000 vel, min. formaat: 182 x 210 mm, max. formaat: 330 x 488 mm; 52 g/m² ongecoat of 106 g/m² gecoat tot 350 g/m²

Dual Advanced extra grote inlegmodule

Vier inlegstations, capaciteit 8.000 vel, min. formaat: 182 x 210 mm (4" x 6" met invoegmodule), max. formaat: 330 x 488 mm; 52 g/m² ongecoat of 106 g/m² tot 350 g/m² gecoat

Afwerkoepies

Staffelopvangbak

500 vel staffelen

Grote uitlegmodule

Gestaffelde uitleg voor 5.000 vel met verrijdbare palletwagen, proefuitleg voor 500 vel

GBC® AdvancedPunch™ Pro*

Inline verwisselbare stansblokken 75-300 g/m², gecoat en ongecoat, ondersteunt grotere vellen en tabbladen om toepassingen met geperforeerd papier te maken, offline inbinden

* Beschikbaar vanaf oktober

Business Ready afwerkenheid

Nieten 50 ongecoat of 15 gecoat, perforeren, proefuitleg 500, uitlegstation 3.000 voor gestaffelde/geniete/geperforeerde uitvoer

Business Ready katernmoduleafwerkenheid

Alle functies van de Business Ready afwerkenheid plus drie uitlegstations, dubbel gevouwen katernen met rughechting 16 (64 op inslag/90 g/m² ongecoat), 7 (28 op inslag) 106-176 g/m² gecoat, 5 (20 op inslag) 177-220 g/m² gecoat

Standaardafwerkenheid

Nieten 100 gecoat/ongecoat, perforeren, proefuitleg 500, uitlegstation 3.000 voor gestaffelde/geniete/geperforeerde uitvoer, invoegstation 200 voor invoegingen, optionele C/Z-vouwenheid Ingebouwde antikrulwals voor gecoat/zware media via ICM/IFM voor aansluiting van deze afwerkenheid op de printer

Katernmoduleafwerkenheid

Alle functies van de standaardafwerkenheid plus drie uitlegstations, dubbel gevouwen katernen met rughechting tot 25 vel (100 op inslag/80 g/m²), 10 vel (40 op inslag) 106-176 g/m² gecoat, 5 (20 op inslag) 177-220 g/m² gecoat, optionele C/Z-vouwenheid

C/Z-vouwenheid

Optionele module voor het vouwen van A4, drieluiken, enveloppen, 64-90 g/m² ongecoat

Xerox® SquareFold®-snijmodule

Vouwt katernen van maximaal 25 vel (100 op inslag) met platte rug en snijdt voorkant van katernen schoon

Xerox® 2-kanten zijtrimmer

Wordt aan Xerox® SquareFold-snijmodule gekoppeld en snijdt boven- en onderrand schoon voor rand-tot-randafwerking

Standaardafwerkenheid Plus

Dezelfde functies als de standaardafwerkenheid, uitlegstation 2.000 vel, geïntegreerde Document Finishing Architecture (DFA) voor aansluiting van diverse inline afwerkoepies van derden

Plockmatic Pro 50/35-katernmodule

Vereist standaardafwerkenheid Plus, voor katernen maken, nieten en vouwen van productieoplagen; met optionele Rotate Crease and Bleed Trimmer voor roteren, rillen en boven en onder schoonsnijden, schoonsnijder, Square Folder voor een rechte rug en omslaginvoermodule

Geïntegreerde scanner

Single-pass automatische dubbelzijdige originelendoorvoer, tot 200 ipm kleur/zwart-wit, capaciteit 250 vel, tot A3, 38 g/m² tot 200 g/m², kopiëren of scannen met diverse uitvoeropties

Performance Pack optie

- Draait alle opdrachten op 80 ppm, tot 350 g/m²
- Xerox Automated Colour Quality Suite zorgt voor de kalibratie en maakt nauwkeurig bestemmingsprofielen aan, geheel, in samenwerking met de inline fotospectraalmeter

Printserveropties

- Xerox® reeFlow® Versant 80 Print Server
- Xerox® EX 80 Print Server Powered by Fiery®
- Xerox® EX-i 80 Print Server Powered by Fiery

Elektrische vereisten

- Europa: 220-240 V, 50 Hz, 20 A/Vereist circuit van 20 A, PCE Shark 023-6 connectorbus
- Extra aansluitingen vereist voor printserver, inlegmodule en afwerkapparaten:
 - 220-240 V, 10 A, 50 Hz (Europa)

Afmetingen/gewicht

- Hoogte: 1.212 mm
- Breedte: 840 mm
- Diepte: 831 mm
- Gewicht: 295 kg

www.xerox.com

